



TRACTAMENT AMB AIGUA DE MAR, POSTCOLLITA 2025


1.- OBJECTIU

Control i eradicació del cargol poma en els **desaigües** de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, mitjançant la inundació amb aigua de mar.

2.- ABAST

2.1.- Actuació en desaigües

Les prospeccions realitzades durant tota la campanya de reg, ens ajuden a elaborar al final d'aquesta, un plànol amb els trams de desaigüe envaïts i que poden ser susceptibles de tractar-se amb aigua de mar. Els desaigües susceptibles de ser tractats amb aigua de mar, previ autorització per part del DARPA, seran els següents:

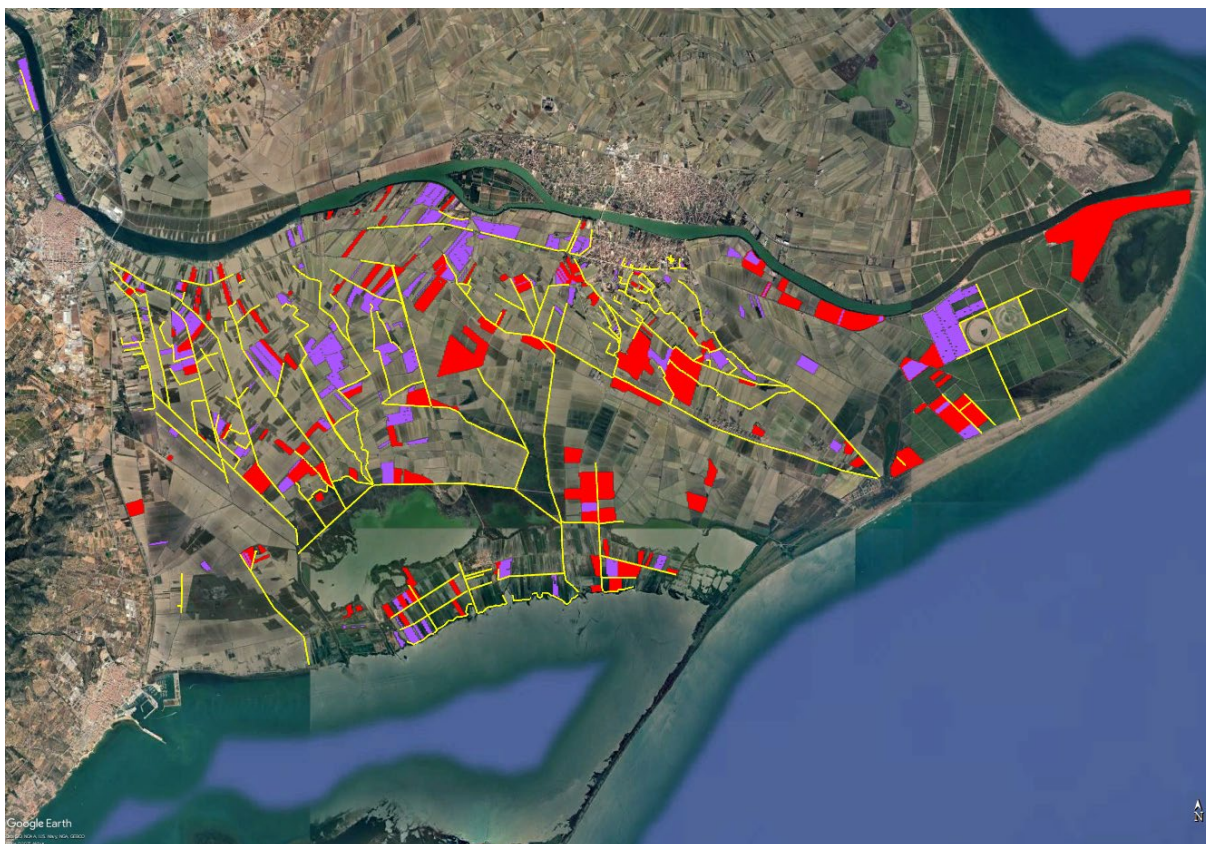

Plànol 1.- Trams de desguàs i arrossars envaïts per cargol poma.



Nom del desguàs	Metres lineals a tractar
Desguàs de Circumval.lació	6.590
Desguàs del Núm. 1	2.136
Desguàs de Tascó	1.240
Desguàs de Circumval.lació zona 12	1.710
Desguàs de Panissos (Miralles)	1.667
Desguàs del Canal Curt	1.856
Desguàs del Rampaire	978
Paral.lela dreta Rampaire	543
Paral.lela esquerra Rampaire	656
Desguàs de Rull	642
Desguàs Potacari-Olles	941
Desguàs de les Olles	2.401
Desguàs de Montesinos	784
Desguàs de Mauricio	647
Desguàs del Carreter	3.337
Desguàs de la Bequessina	1.347
Desguàs del Camí del Pas (zona Delta)	1.070
Desguàs de Vasquez	644
Desguàs de Moixonot	791
Desguàs d'Olmos	536
Desguàs de Bassafonda	504
Desguàs de Pataco	287
Desguàs de Margalef	1.024
Desguàs paral.leles dreta	3.469
Desguàs paral.lela esquerra Agulla	1.081
Desguàs Central	2.320
Desguàs de Gossos	1.030
Desguàs de Riu Vell	6.660
Desguàs de la Sèquia de l'Ala	1.632
Desguàs Circumval.lació Tancada	5.036
Desguàs de Santa Fe	1.167
Desguàs de Manuel	502
Desguàs de Ventosa	531
Desguàs del Ranchero	1.134
Desguàs de Diari	991
Desguàs de Bitxacs	808
Desguàs de Calent - Abaria	608
Desguàs de la Cadena	2.061
Desguàs de Cartutxà	370
Desguàs del Riet	6.245



**COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE**

NIF Q-4367035-E



Nom del desguàs	Metres lineals a tractar
Desguàs de Gresses	2.749
Desguàs de Madraves	3.250
Desguàs de Calzones	1.680
Desguàs de l'Havana	2.832
Desguàs del Bravo	2.854
Desguàs del Contrabando	1.260
Desguàs Delfin - Ramonet	1.183
Desguàs Bravo - Delfin_Ramonet	334
Desguàs de DACSA	853
Desguàs de Tries	1.700
Desguàs de la Guarda	1.266
Desguàs E.B.5	1.770
Desguàs de la Maquineta	2.499
Desguàs de Laureano	998
Desguàs de Laureano-EB1	511
Desguàs de Laureano-IRTA	550
Desguàs de Laureano-Providero	813
Desguàs Gorg de Calistro	729
Desguàs de la Coetera	710
Desguàs Guarda Pasqualet	829
Desguàs de la Cinta	1.058
Desguàs del Cementiri	1.081
Desguàs de Català	1.018
Desguàs Guarda Gabriel	1.136
Desguàs de Rampó	518
Desguàs de la Fortalesa	2.096
Anganilla Rana - Fortalesa	440
Desguàs de Rana	1.460
Desguàs Guarda Manu	552
Desguàs de l'Andorrà	485
Desguàs Guarda Torre St.Joan	1.354
Desguàs Guarda Xino	637
Desguàs Magdalenes	2.761
Desguàs de Sopa	482
Desguàs d'Huguet	413
Desguàs Bufaire	761
Desguàs Guarda Topo	763
Desguàs de Polla	758

TOTAL

115.119



2.2.- Actuació en arrossars

Els propietaris que voluntàriament vulguin tractar amb aigua de mar les seves parcel·les, sempre i quan sigui possible per la proximitat a un dels desaigües tractats amb aigua de mar, ho tenen que sol·licitar al DARPA a través de la Comunitat de Regants, presentant el document adjunt.

Tant els desaigües com les parcel·les particulars a tractar amb aigua de mar necessiten l'autorització prèvia del DARPA.

CALENDARI D'ACUTACIONS (Supeditat a les inclemències del temps)

NOVEMBRE							DESEMBRE							GENER						
dl	dm	dc	dj	dv	ds	dg	dl	dm	dc	dj	dv	ds	dg	dl	dm	dc	dj	dv	ds	dg
					1	2	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
3	4	5	6	7	8	9	9	8	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30	31	

El període previst per aquesta actuació contra el cargol poma mitjançant el tractament amb aigua de mar serà el següent:

- 2 de novembre.- Durant la matinada es procedirà al tancament del Canal Principal. Es tancaran les comportes instal·lades al canal a l'entrada d'Amposta. Amb aquesta operació es garantirà que durant el dia 2 tota la xarxa de reg de l'hemidelta dret es vagi quedant sense aigua, des d'Amposta fins la desembocadura de l'Ebre.
- 3 al 13 de novembre.- Es posaran en funcionament les estacions de bombament per tal de treure l'aigua dolça de la zona a tractar. Es realitzaran parades amb argila (atalls) dins els desaigües per controlar els nivells de l'aigua de mar i evitar aportacions d'aigua dolça.
- 14 de novembre fins 4 de desembre.- Es retirarà una comporta de l'Estació de bombament núm. 2, 4, 5, Maquineta, Cinta, Fortalesa, Madalenes i del desguàs de l'Andorrà, per tal de deixar entrar aigua procedent del mar i per gravetat,



inundar els desaigües a dalt esmentats. En alguns dels desaigües, per tal de remuntar l'aigua s'hauran de realitzar bombejos amb tractors equipats amb bombes. La durada del tractament amb aigua de mar serà de 21 dies. Durant aquests dies es mesurarà la conductivitat elèctrica de l'aigua en diferents punts de la xarxa de desguàs per tal de comprovar que el tractament és l'adequat..

- 5 de desembre.- Fi del tractament amb aigua de mar. Es posaran les estacions de bombament en funcionament per tal d'extreure l'aigua salada dels desguassos i es retiraran les parades de terra. S'obriran les comportes del canal Principal, situades a l'entrada d'Amposta per tal que l'aigua dolça comenci a transcórrer per tota la xarxa de reg. El dia 6 tota la xarxa de reg es trobarà a ple rendiment i s'aportarà aigua a tots els camps que vulguin, prioritzant aquelles parcel·les en les quals el propietari voluntàriament haurà decidit realitzar un tractament amb aigua de mar. L'aportació d'aquesta aigua dolça durarà fins el dia 3 de gener de 2026, data en la qual es tancaran les comportes del canal.

Aquest calendari, així com el traçat dels desaigües a tractar, poden sofrir modificacions degut a les inclemències del temps.

Un cop esportellats els camps, els propietaris de les terres s'hauran d'assegurar que les **boqueres de sortida quedin ben tapades**, així com tots els **forats de cranc o trencades en malecons** per evitar l'entrada d'aigua de mar als camps.

S'aconsella que els **arrossars ubicats en les zones més fondes i adjacents als desaigües a tractar** es mantinguin inundats amb aigua dolça.